

Mitteilung

# Austausch des „T“-Stücks der Automatikschliesse am Bauchgurt

Mit dieser Mitteilung ist es Dir möglich die Reparatur Deines Gurtzeuges vorzunehmen, sobald die Sicherheitsmitteilung Nr. „Öffnen der Bauchschliesse im Flug“ veröffentlicht wurde.

Sicherheitsmitteilung Nr. : SUPAIR\_2016/06\_002  
Erscheinungsdatum : 21/06/2016

SUPAIR - VLD  
34 rue Adrastée  
Parc Altaïs  
74650 Annecy - Chavanod  
FRANCE

45°54.024'N / 06°04.725'E



Neues KIT „anti-oublie“

## >> Überprüfe, ob Du Dein Gurtzeug selbst reparieren kannst.

Wenn Dein Gurtzeug von der Sicherheitsmitteilung „Öffnen der Bauchschliesse im Flug“ (SUPAIR\_2016/06\_002) betroffen ist und einem der nachfolgenden Modelle entspricht

- ALTIRANDO 2 RS
- PIXAIR
- PARAMOTEUR EVO
- SKYPPER

dann kannst Du Dein Gurtzeug einfach selbst reparieren.

Um ein Austauschkit „Anti-Oubli“ zu erhalten, wende Dich bitte an Deinen Händler / Shop oder an SUPAIR direkt

Kontaktiere SUPAIR via:

email : sav@supair.com

Telefon : +33 (0)4 50 45 75 29

Website : www.supair.com >> CONTACT

## >> Überprüfe die Kompatibilität des „Kits Anti-Oubli“



**Vor Durchführung der Reparatur solltest Du die Kompatibilität des neuen Kits „Anti-oubli“ mit den Automatik-Bauchgurtschliessen Deines Gurtzeuges überprüfen.**

Für die Überprüfung :

- Öffne die aktuellen Automatik-Bauchgurtschliessen Deines Gurtzeuges.
- Lege die „T“-Schnalle seitwärts
- Verwende das neue Kit „Anti-oubli“
- Schliesse die Automatikschliessen des Bauchgurtes mit dem neuen Kit „Anti-oubli“

Der Verschluss ist richtig, wenn:

- Du beim Schliessen ein hörbares Klicken vernimmst
- beide Drucktasten erhöht sind



**ist die Kompatibilität gewährleistet: Du kannst Deine „T“-Schnalle austauschen.**

## >> Wie wird die „T“- Schnalle getauscht :

### 1 >> Was muss getauscht werden

Es muss das Kit „Anti-oubli“ getauscht werden, d.h. Haltegurt und „T“-Schnalle.



Kit Anti-oubli

### 2 >> Öffnen des Haltegurts des alten Kit „Anti-oubli“




Zerschneide die Schlaufe des Haltegurts, die um den Beingurt führt.



**ACHTUNG!** Beschädige dabei nicht den Beingurt.

### 3 >> Öffne das elastische Band des neuen Kit „Anti-oubli“

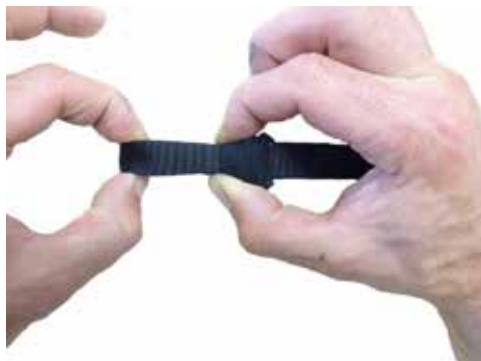

### 4 >> Einfädeln des neuen Kits „Anti-oubli“



Führe die Schnalle des Beingurtes durch die Schlaufe des neuen Kits „Anti-oubli“

## 5 >> Fertigstellen des Austausches



Wenn die Schnalle des Beingurtes durch die Schlaufe des neuen Kits geführt wurde, festige das elastische Band für einen guten Halt.



Das neue Kit „Anti-oubli“ ist ausgetauscht !

Im Zweifelsfall wende Dich bitte an Deinen Händler / Vertriebspartner oder an unsere Serviceabteilung.

Wir bedanken uns für Dein Vertrauen und wünschen Dir gute und sichere Flüge.